

井口采油 提供中高端井口设备及管汇

神开推出系列化的井口设备优化解决方案,在高压、高腐蚀工况环境中保障采油的安全


单筒多井井口装置

参照标准: API 6A、ISO10423、
GB/T22513、NACE 0175

本产品适用于一个井眼可以开采三个或三个以上不同地层或不同地段的油层。

产品特点

- 一个单独的导管内可以有三个或三个以上分开的井口装置。
- 每个井口可以独立安装,互不影响。
- 有效减少开采平台的数量,并降低平台开发成本。
- 油管悬挂器可以实现双电缆穿越器穿越并带有控制管线接口。
- 整体采油树,减小了安装高度和尺寸,增加了密封可靠性。
- 保持长期工作的稳定性、可靠性,且其使用寿命长。

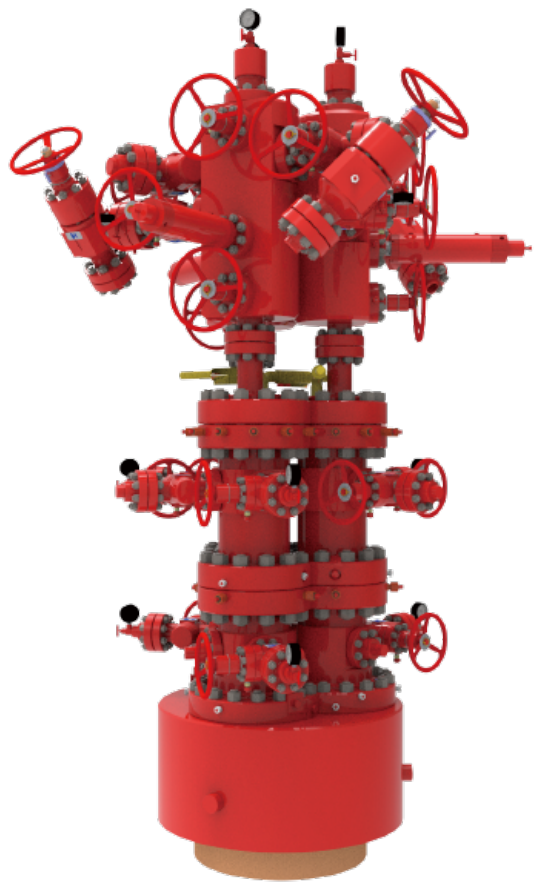

油管悬挂器

可以实现双电缆穿越器穿越并带有控制管线接口

整体采油树

减小了安装高度和尺寸,增加了密封可靠性